Model 88N-070-RD-W

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

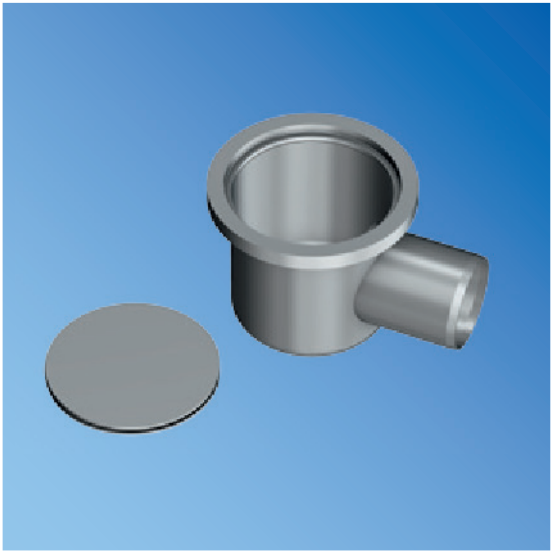

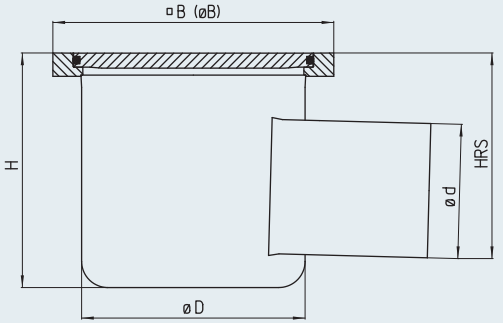

Model 88N - wpust jednoczęściowy ze szczelnie zamykaną pokrywą.

Wykonany zgodnie z normą PN EN 1253.

Wpust ten stosuje się w miejscach o bardzo wysokich wymogach sanitarnych.

Ma bardzo stabilną krawędź wlotową oraz pokrywę 10 mm z uszczelką. Przystosowany jest do bardzo dużych obciążeń. Klasa obciążenia M125 (nośność 12,5 tony).

Powierzchnia satynowana.

Wszystkie elementy wpustu wykonane są ze stali AISI 304 lub jako opcja dodatkowa ze stali AISI 316.

Model	DN	Ø d [mm]	⌀ B [mm]	Ø B [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	HRS [mm]	Kosz osadczy [l]	Przepustowość [l/s]
88N-070-RD-W	70	75	-	235	167	167	148	-	> 1,5

- Pokrywa pełna z uszczelką (M125)
- Pokrywa z otworami 

WT-Polska Sp. z o.o. | tel. 61 826 71 81 | fax 61 828 88 03 | www.wt-polska.pl