
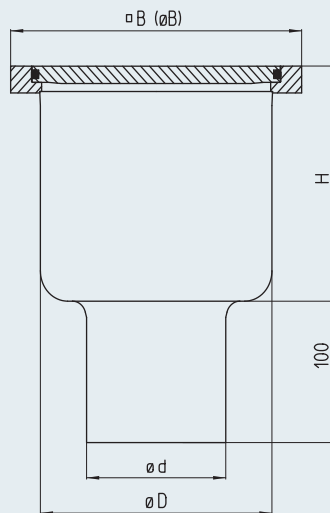


Model 88N-100-RD-S

Zastrzeżenie prawo wprowadzania zmian technicznych.

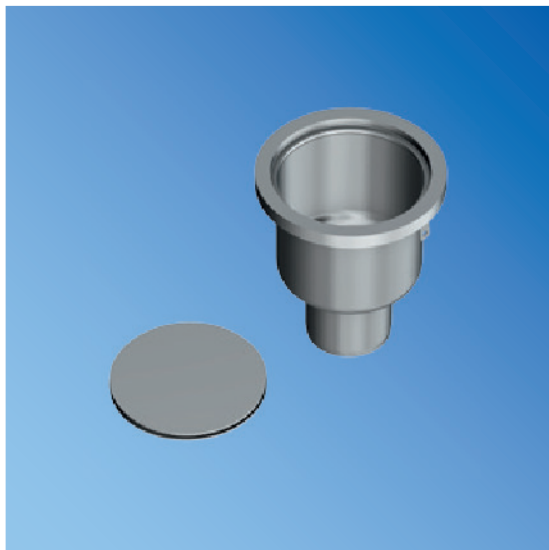

Model 88N - wpust jednoczęściowy ze szczelnie zamykaną pokrywą.

Wykonany zgodnie z normą PN EN 1253.

Wpust ten stosuje się w miejscach o bardzo wysokich wymagach sanitarnych.

Ma bardzo stabilną krawędź wlotową oraz pokrywę 10 mm z uszczelką. Przystosowany jest do bardzo dużych obciążeń. Klasa obciążenia M125 (nośność 12,5 tony).

Powierzchnia satynowana.

Wszystkie elementy wpustu wykonane są ze stali AISI 304 lub jako opcja dodatkowa ze stali AISI 316.

Model 88-N-S	DN	Ø d [mm]	Ø B [mm]	Ø B [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	Kosz osadczy [l]	Przepustowość [l/s]
88N-100-RD-S	100	110	-	235	183	167	-	> 2,8

■ Pokrywa pełna z uszczelką (M125)



■ Pokrywa z otworami

